

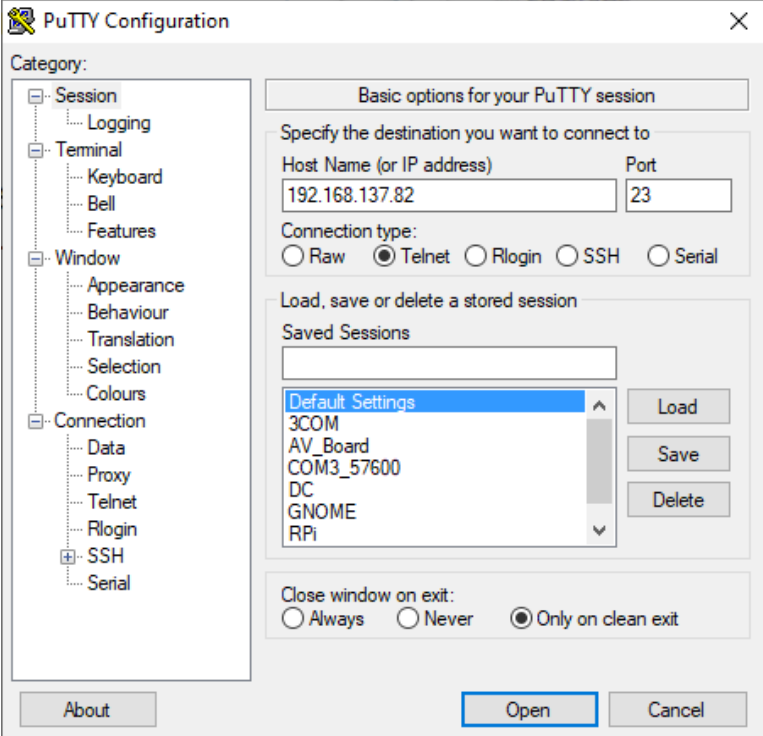
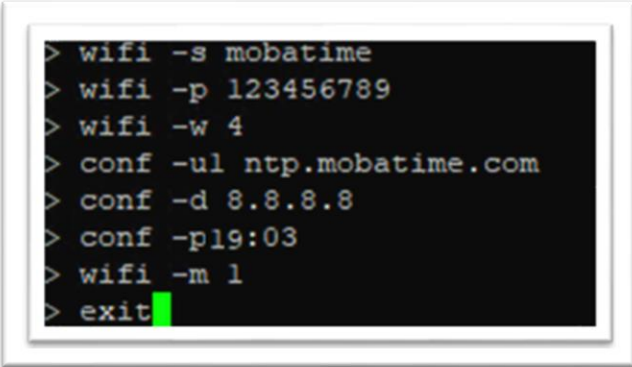
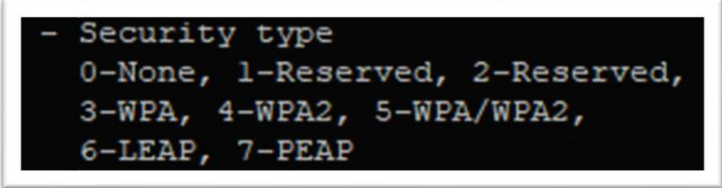
Stručný průvodce instalací

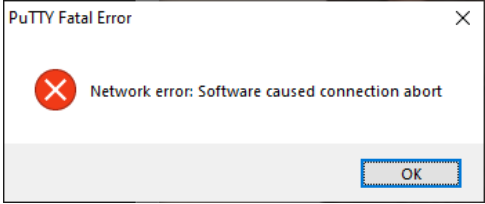
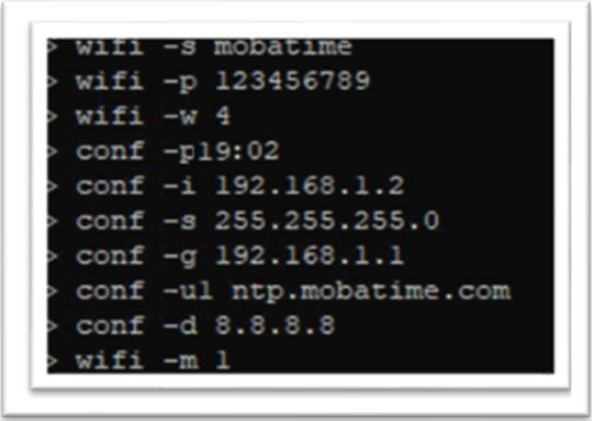
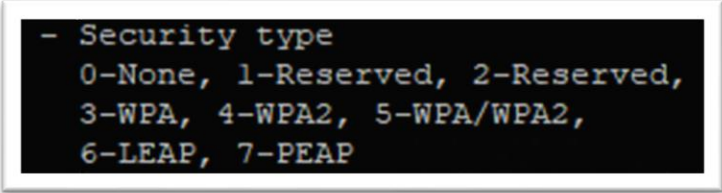
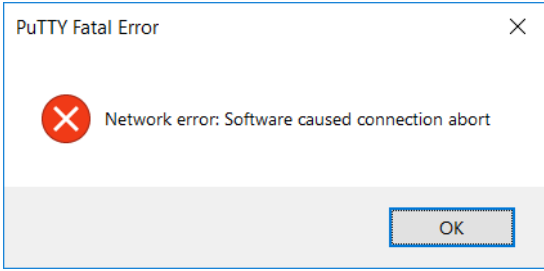

Digitálních hodin DC, DA, DE Wifi

Hodiny WiFi mají výchozí nastavení sítě, které slouží k připojení hodin k počítači s funkcí Hotspot.

Jakmile je toto připojení k WiFi hodinám navázáno, je nutné změnit nastavení hodinové sítě na konečné nastavení stávající sítě WiFi zákazníků.

Krok	Postup nastavení	Poznámky						
1.	<p>Připojení k WiFi hodinám pomocí funkce Hotspot vašeho počítače.</p> <ol style="list-style-type: none"> Použijte počítač se systémem Windows 10 OS, který poskytuje připojení WiFi. Otevřete v počítači nabídku Mobilní hotspot. Nakonfigurujte svůj mobilní hotspot s výchozím nastavením hodin WiFi: Název sítě: MOBA-WIFI Heslo: hgfedcba Sítové pásmo: 2,4 GHz Zapněte Hotspot v počítači. Připojte hodiny do síťového napájení. V položce P26 hlavního MENU nastavte hodnotu 2. Pokyny naleznete v návodu k hodinám. Zkontrolujte na počítači, zda jsou hodiny WiFi správně připojeny k hotspotu. Můžete také zkontrolovat zobrazenou MAC adresu, abyste zajistili připojení správných hodin. 	<div data-bbox="740 703 1254 1274"> <p>Mobilní hotspot</p> <p>Sdílet moje internetové připojení s jinými zařízeními</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Zapnuto</p> <p>Sdílet moje internetové připojení k</p> <p>Wi-Fi</p> <p>Název sítě: MOBA-WIFI Sítové heslo: hgfedcba Sítové pásmo: 2,4 GHz</p> <p>Upravit</p> <p>Připojená zařízení: 0 z 8</p> </div> <div data-bbox="740 1317 1481 1711"> <p>Název sítě: MOBA-WIFI Sítové heslo: hgfedcba Sítové pásmo: 2,4 GHz</p> <p>Upravit</p> <p>Připojená zařízení: 1 z 8</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Název zařízení</th> <th>IP adresa</th> <th>Fyzická adresa (MAC)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MOBATIMEBCC5...</td> <td>192.168.137.82</td> <td>d4:ca:6e:bc:c5:1c</td> </tr> </tbody> </table> </div>	Název zařízení	IP adresa	Fyzická adresa (MAC)	MOBATIMEBCC5...	192.168.137.82	d4:ca:6e:bc:c5:1c
Název zařízení	IP adresa	Fyzická adresa (MAC)						
MOBATIMEBCC5...	192.168.137.82	d4:ca:6e:bc:c5:1c						
2.	<p>Nyní se připojte k hodinám pomocí Telnetu.</p> <ol style="list-style-type: none"> Nainstalujte na svůj počítač freeware "Putty". Ujistěte se, že je SW na vašem počítači nainstalován správně. Připojte se pomocí Putty (typ připojení telnet) k vašim WiFi hodinám. K tomu potřebujete 	<p>(Příklad: Putty https://www.putty.org/)</p>						

	<p>IP adresu hodin, která je zobrazena v přehledu konfigurace hotspotu.</p> <p>3. Klikněte na "Otevřít" a zadejte heslo: 718084</p> <p>Nyní máte přístup k hodinám přes Putty nástroj.</p>	
<p>3.1 DHCP</p>	<p>Možnost č. 1: Zapojení hodin WiFi do požadované WiFi sítě pomocí protokolu DHCP.</p> <p>K tomu jsou zapotřebí informace o síti Wi-Fi s protokolem DHCP:</p> <ol style="list-style-type: none"> SSID Heslo Typ zabezpečení/ šifrování Server NTP Provozní režim sítě: unicast, DHCPv4 Změňte režim Wifi na výše definovanou síť <p>Pro konfiguraci hodin WiFi použijte následující příkazy:</p> <ol style="list-style-type: none"> Putty: <code>wifi -s <SSID></code> Jako příklad <code>wifi -s Mobatime</code> Stiskněte tlačítko "Enter" a pokračujte krokem 2-8 Putty: <code>wifi -p <Heslo></code> Putty: <code>wifi -w <Typ šifrování viz obrazovka></code> Putty: <code>conf -u1 <NTP server></code> Putty: <code>conf -p19:03</code> Putty: <code>wifi -m 1</code> Putty: <code>exit</code> <p>S příkazem "exit" bude nastavení konfigurace odesláno do WiFi</p>	<p>Příklad nastavení wi-fi sítě:</p>  

	hodin. WiFi hodiny jsou nyní připojeny k místní síti WiFi.	Po příkazu "exit" se zobrazí tato zpráva, která je normální. z důvodu ztráty síťového připojení. 
3.2 Statické	<p>Možnost č. 2: Zapojení hodin požadované WiFi se statickou IP adresou. K tomu jsou potřeba informace o vaší WiFi bez DHCP :</p> <ol style="list-style-type: none"> SSID Heslo Typ zabezpečení/ šifrování Režim provozu sítě: unicast, ruční nastavení sítě IP Gateway Subnetmask NTP server DNS server Změňte režim Wifi <p>Pro konfiguraci hodin WiFi použijte následující příkazy.</p> <ol style="list-style-type: none"> Putty: wifi -s <SSID> Jako příklad wifi -s Mobatime Stiskněte "enter" a pokračujte krokem 2-11 Putty: wifi -p <Heslo> Putty: wifi -w <Typ šifrování viz obrazovka> Putty: conf -p19:02 Putty: conf -i <IP> Putty: conf -s <Subnet Mask> Putty: conf -g <Gateway> Putty: conf -u1 <NTP server> Putty: conf -d <DNS server> Putty: wifi -m 1 Putty: exit <p>S příkazem "exit" bude nastavení konfigurace odesláno do WiFi hodiny. WiFi hodiny jsou nyní připojeny k místní síti WiFi.</p>	  <p>Po "ukončení" se zobrazí tato zpráva, která je normální, z důvodu ztráty síťového připojení.</p>  
5.	Nakonfigurujte správné časové pásmo. <ol style="list-style-type: none"> Připojte se k vašim hodinám pomocí klienta telnet Putty: conf -p7:<ZoneTable> 	