


Technické údaje

		DE.100.4	DE.100x.6	DE.180.4	DE.180x.6	DE.250.4	DE.250x.6	DE.320.4	DE.320x.6	DE.500.4	DE.500x.6	
Displej	výška číslic [mm]	100	100	180	180	250	250	320	320	500	500	
	počet číslic	4	6	4	6	4	6	4	6	4	6	
Formát zobrazení času	HH : MM	✓		✓		✓		✓		✓		
	HH : MM : SS		✓		✓		✓		✓		✓	
Formát zobrazení data	DD. MM.	✓		✓		✓		✓		✓		
	DD. MM. RR		✓		✓		✓		✓		✓	
Čitelnost na vzdálenost [m]		40		70		100		130		200		
Napájecí napětí	100-240 V~, 50-60 Hz						AC standardně					
	24 V= ± 20%						DC na přání					
	PoE/ jednostranné	✓										
	PoE+/jednostranné	-	✓	✓								
Příkon [VA]	PoE+/dvoustranné	✓										
	jednostranné	15	22	23	33	37	55	45	67	54	80	
Příkon [VA]	dvoustranné	29	42	44	66	72	108	88	132	106	159	
	Krystalová základna											
Přesnost měření teploty	rezerva chodu	6 let										
	přesnost	±0.1 s/den bez synchronizace (po 24 hodinách synchronizace při konstantní teplotě)										
Pracovní prostředí	rozsah -10 + +85 °C	±0,5 °C										
	rozsah -50 + +125 °C	±2,0 °C										
Pracovní prostředí	teplota	-25 + +60 °C										
	vlhkost	0 - 95% (bez kondenzace)										
	krytí	IP 65										
Hmotnost [kg]	jednostranné N.N a N.S verze	5,5	7,5	10	13,5	17	24,5	23	32,5	53	75	
	jednostranné N.B verze	10,5	12,5	16,5	21	25,5	34	34	46,5	na dotaz		
	dvoustranné D.S verze	15	18,5	24,5	32,5	41	55,5	54	75	na dotaz		
	dvoustranné D.B verze	15,5	19	25	33	41,5	56	55	75,5	na dotaz		
Rozměry [mm] (š x v x h)	jednostranné N.N a N.S verze	530	750	840	1220	1250	1740	1500	2200	2200	3250	
		191	191	260	260	350	350	430	430	640	640	
		85	85	85	85	85	85	85	85	122	122	
	jednostranné N.B verze	620	840	930	1330	1360	1850	1610	2310	na dotaz		
		191	191	260	260	350	350	430	430			
		100	100	100	100	110	110	110	110			
	dvoustranné D.S verze	530	750	840	1220	1250	1740	1500	2200	na dotaz		
		191	191	260	260	350	350	430	430			
		165	165	165	165	180	180	180	180			
	dvoustranné D.B verze	620	840	930	1330	1360	1850	1610	2310	na dotaz		
		191	191	260	260	350	350	430	430			
		165	165	165	165	180	180	180	180			

Poznámka:

- rozměry verzí N.S a D.S (montáž stropním závěsem) jsou bez stropního závěsu
- rozměry verzí N.B a D.B (montáž boční konzolou) jsou včetně standardní boční konzoly
- hmotnosti verzí N.S a D.S jsou bez stropního závěsu
- hmotnosti verzí N.B a D.B jsou včetně standardní boční konzoly
- standardní délky stropních závěsů (100, 150, 300, nebo 500 mm) nebo jiná délka na zakázku
- nedoporučujeme montáž boční konzolou pro modely DS.500, rozměry na dotaz
- napájení PoE / PoE+ je dostupné pro modely s displejem v červené nebo žluté barvě

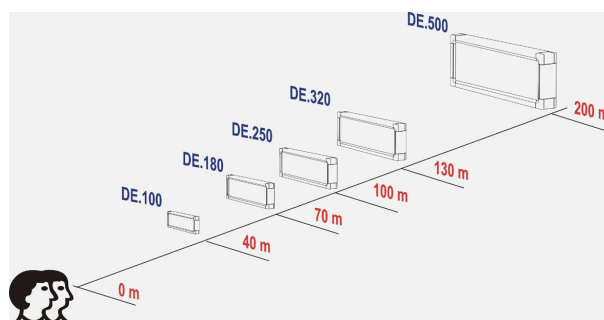

Tabulka čitelnosti digitálních hodin